

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI

wydanie 2, czerwiec 2016




1 Zasady bezpieczeństwa

- ◆ Przed zainstalowaniem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
- ◆ Nie wolno użytkować niezgodnie z przeznaczeniem.
- ◆ Wszelkich napraw regulatorów może dokonywać wyłącznie serwis producenta. Dokonywanie naprawy przez osobę nieupoważnioną przez firmę COMPIT powoduje utratę gwarancji.

2 Opis konwertera

Konwerter C14 radio-rs umożliwia radiową transmisję pomiędzy urządzeniami posługującymi się protokołem C14. Konwerter umieszczony jest w obudowie z tworzywa sztucznego przeznaczonej do montażu na ścianie. W dolnej części znajduje się przepust kablowy oraz antena. O poprawnym działaniu świadczą zapalające się cyklicznie kontrolki znajdujące się z przodu urządzenia.

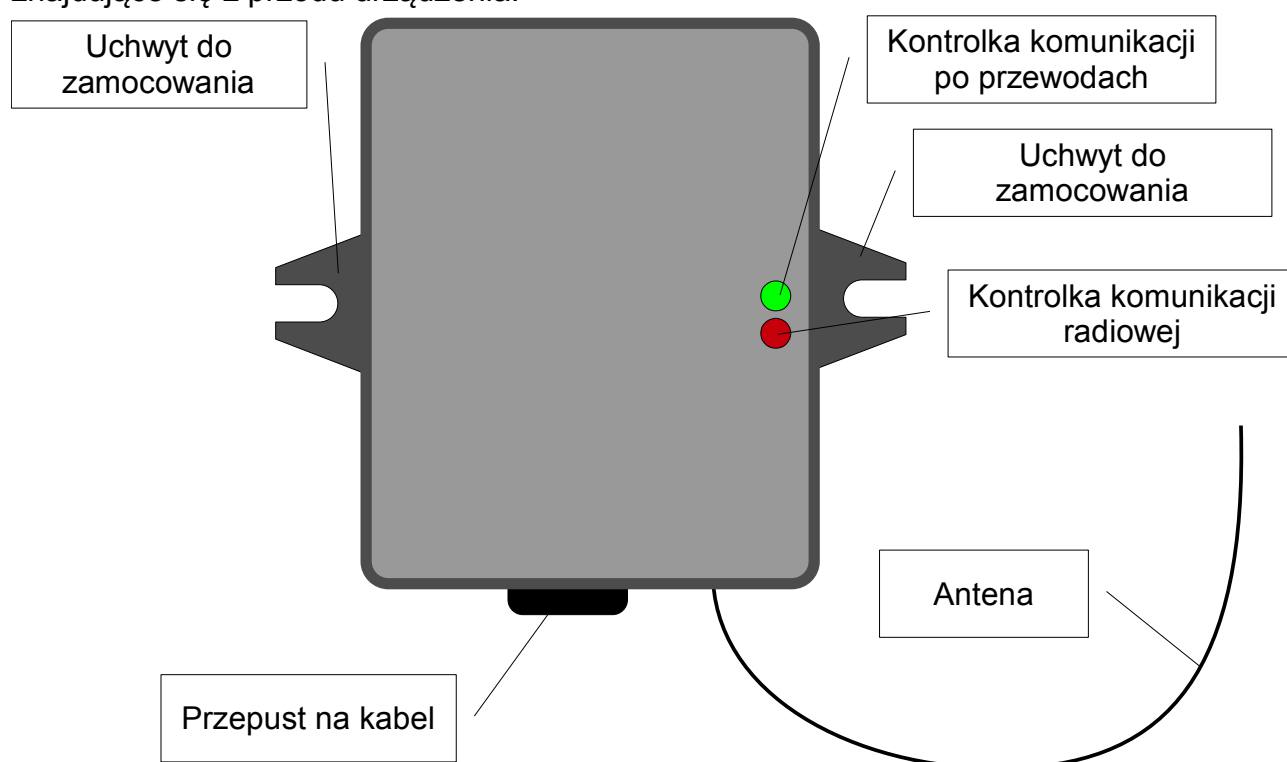

2.1 Dane techniczne

Zasilanie:	DC 6..12V
Maksymalny prąd pobierany przez termostat:	I = 0,05A
Temperatura otoczenia:	0..55°C
Temperatura składowania:	0..55°C
Wilgotność względna:	5 – 80% bez kondensacji
Przylącza:	Zaciski śrubowe 1x1,5mm ²
Wymiary:	60x75x30mm
Waga:	0,06 kg

3 Montaż

Prace przyłączeniowe i montaż powinny być wykonane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.


3.1 Wybór właściwej lokalizacji

Konwertera nie wolno zabudowywać w metalowych obudowach. Należy wybrać lokalizację zapewniającą niezawodną transmisję.


3.2 Przyłączanie

Aby zdemontować tylną ściankę konwertera, należy odkręcić 2 wkręty.


Za pomocą przewodu 4 żyłowego należy połączyć konwerter z odpowiednim złączem regulatora. Połączyć należy zaciski o takich samych oznaczeniach. Jeżeli regulator nie ma zacisków U i G należy użyć dodatkowego zasilacza napięcia stałego. Do zacisku U przyłączyć plus zasilania a do zacisku G minus. Wartość napięcia zasilania musi znajdować się w zakresie 6 .. 12V.

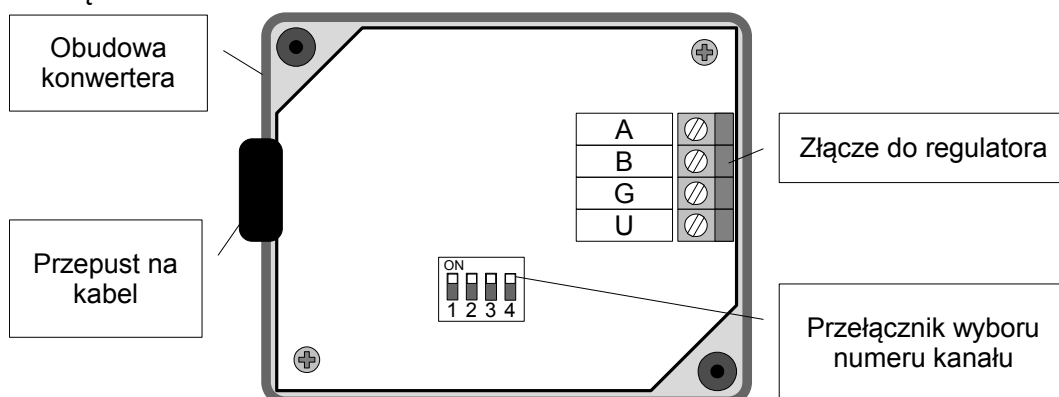


3.2.1 Schemat podłączenia konwertera do regulatorów BIOMAX 741G, MULTI 740G, R 740G

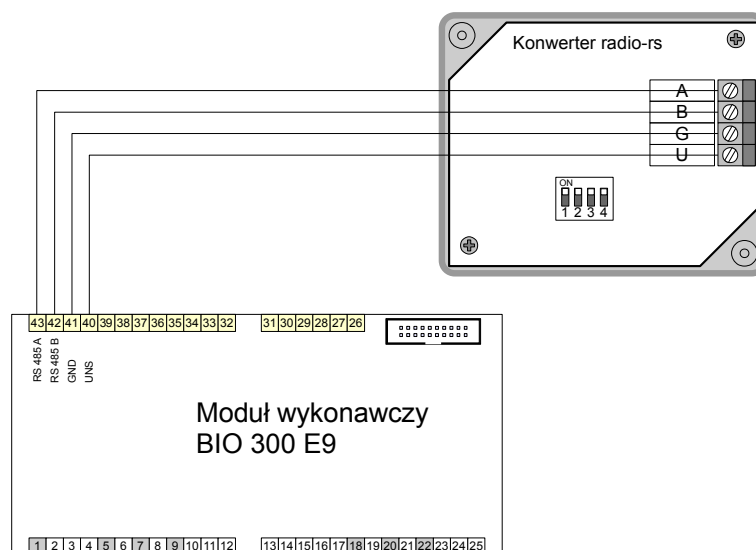


3.2.2 Schemat podłączenia konwertera do regulatorów MULTI 751 G1, R 750 G1

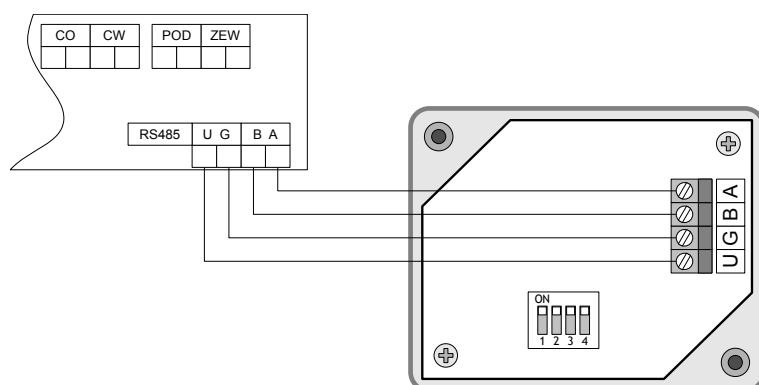


3.2.3 Schemat podłączenia konwertera do regulatorów R 750 G3, R 740S

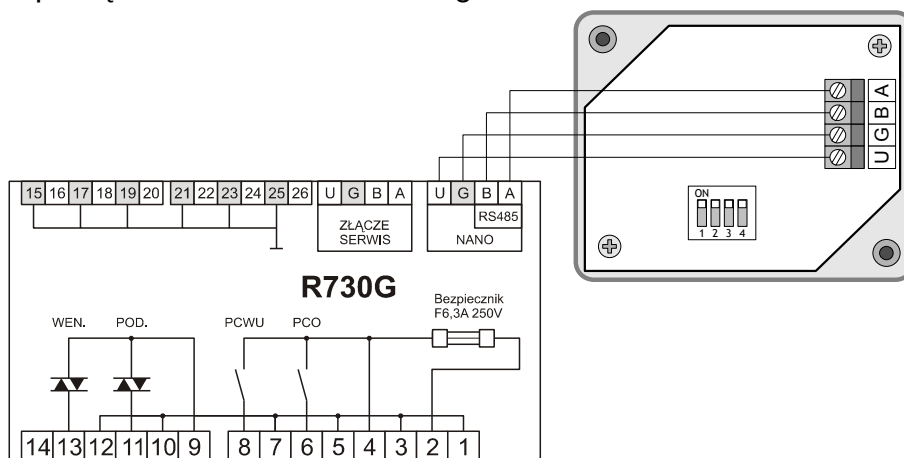

3.2.4 Schemat podłączenia konwertera do modułu odczytowego NANO 3.

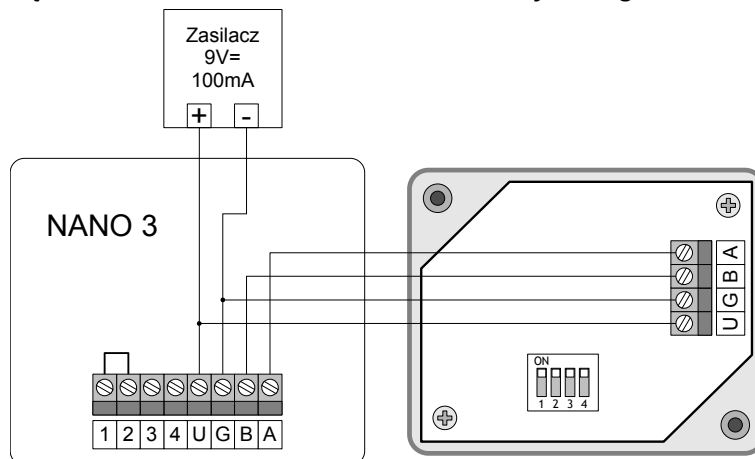

3.2.5 Schemat podłączenia konwertera do modułu odczytowego NANO ONE.

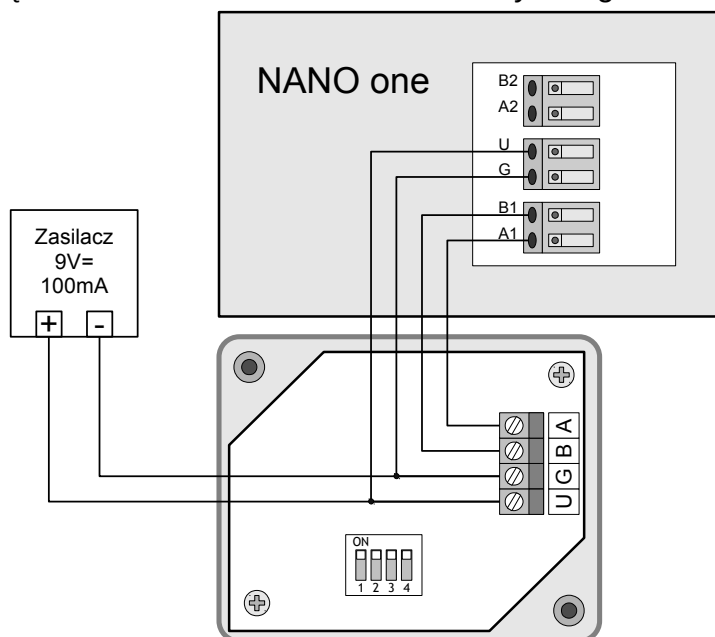

3.3 Ustawianie kanału

Nr kanału	Ustawienie przełącznika
0	
1	
2	
3	

Nr kanału	Ustawienie przełącznika
4	
5	
6	
7	

Numer kanałów ustawione w obu współpracujących ze sobą urządzeniach muszą być takie same.



DEKLARACJA ZGODNOŚCI

COMPIT
ul. Wielkoborska 77
42-280 Częstochowa

Deklaruję, że produkt

Konwerter C14 radio-RS

Stosowany zgodnie z przeznaczeniem i według instrukcji obsługi producenta, spełnia następujące wymagania:

1. Dyrektywy 2004/108/WE (EMC) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zbliżenia Państw Członkowskich odnoszącej się do kompatybilności elektromagnetycznej oraz uchylającej dyrektywę 89/336/EWG (Dz.Urz. UE L 390 z 31.12.2004, s. 24) (Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej wdrażająca dyrektywę 2004/108/WE)

Wykaz norm zharmonizowanych zastosowanych do wykazania zgodności z wymaganiami zasadniczymi wymienionych dyrektyw:

PN-EN 60730-2-9:2006, EN 60730-2-9:2002
+ A1:2003 + A11:2003 + A12:2004 + A2:2005,
w połączeniu z PN-EN 60730-1:2002 + A12:2004
+ A13:2005 + A14:2006, EN 60730-1:2000
+ A11:2002 + A12:2003 + A13:2004 + A1:2004
+ A14:2005

Oznaczenie roku, w którym naniesiono znak CE: 14

Częstochowa, 2014-10-07

Piotr Roszak, właściciel